


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材折版F-200Ⅱ型 @500 H=210 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール10kg/m<sup>3</sup>品 t=100

下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

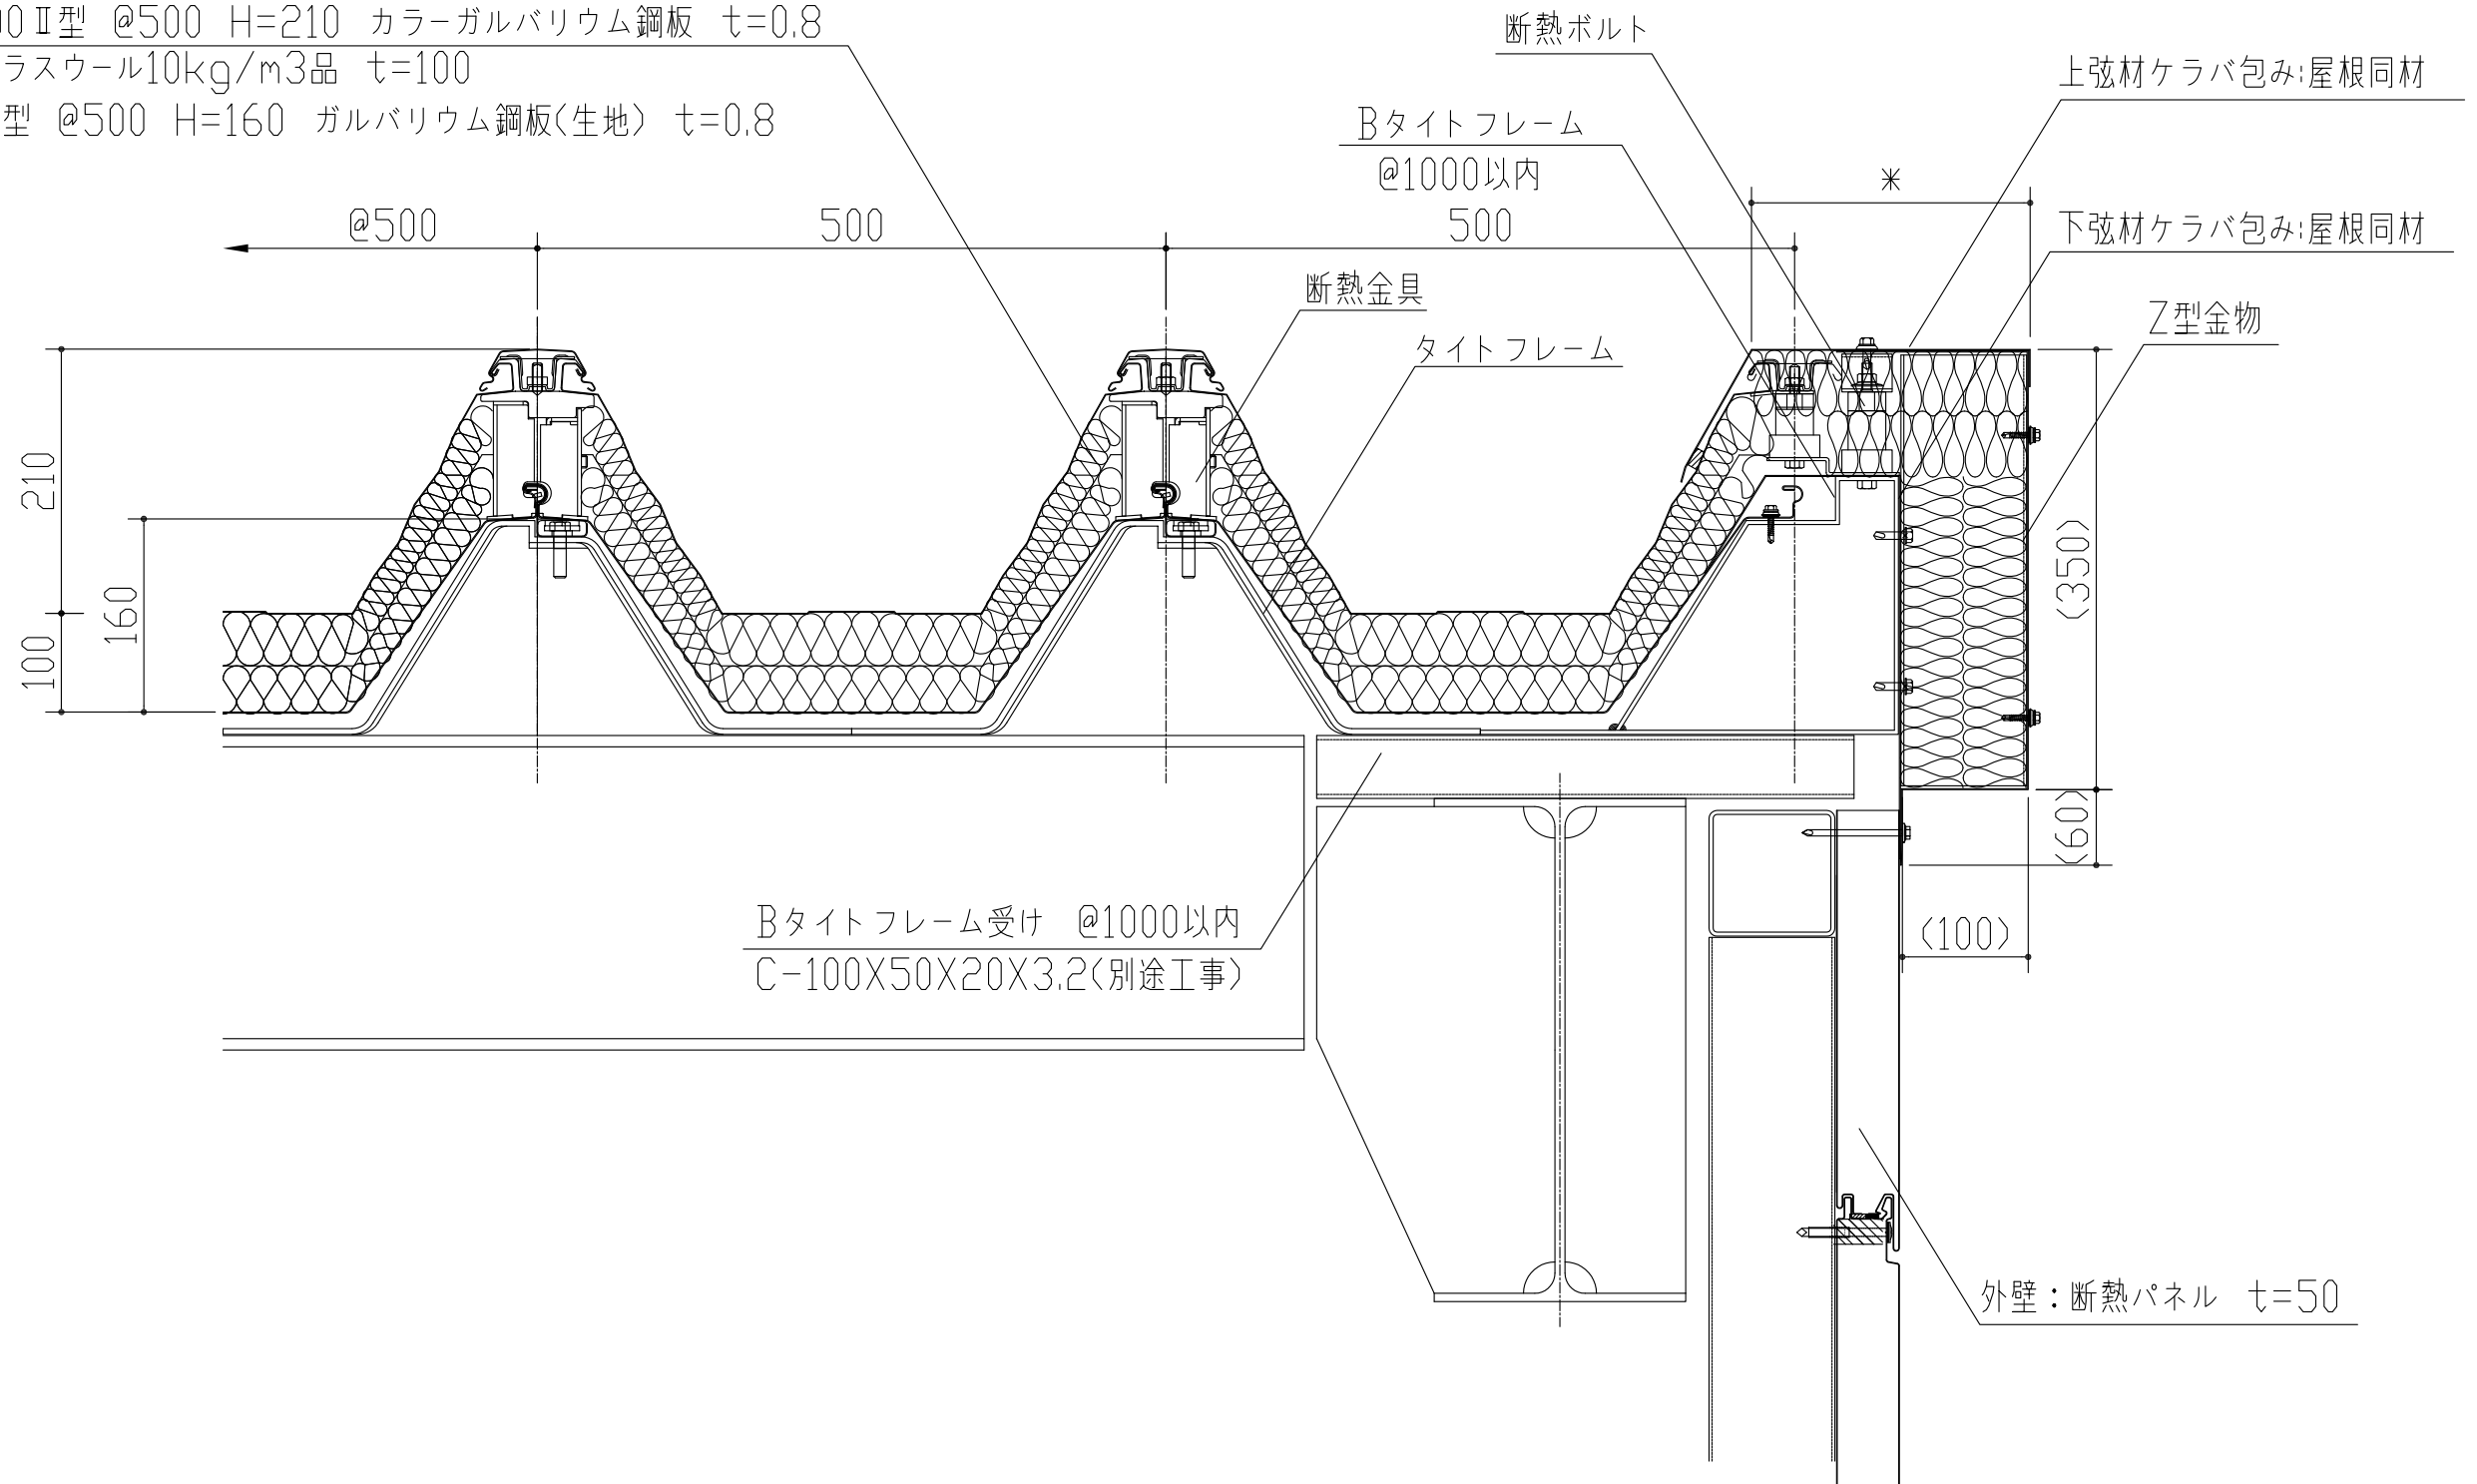

|     |                            |      |        |
|-----|----------------------------|------|--------|
| 製品名 | ダブルパック<br>折版F-200Ⅱ型+丸馳折版Ⅱ型 | 図面番号 | SW1006 |
| 部位  | ケラバ納め(ケラバ包)                | 縮尺   | S=1/3  |