


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材折版F-200Ⅱ型 @500 H=210 カラーガルバリウム鋼板  $t=0.8$

中間材ポリ入りグラスウール10kg/m<sup>3</sup>品  $t=100$

下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地)  $t=0.8$

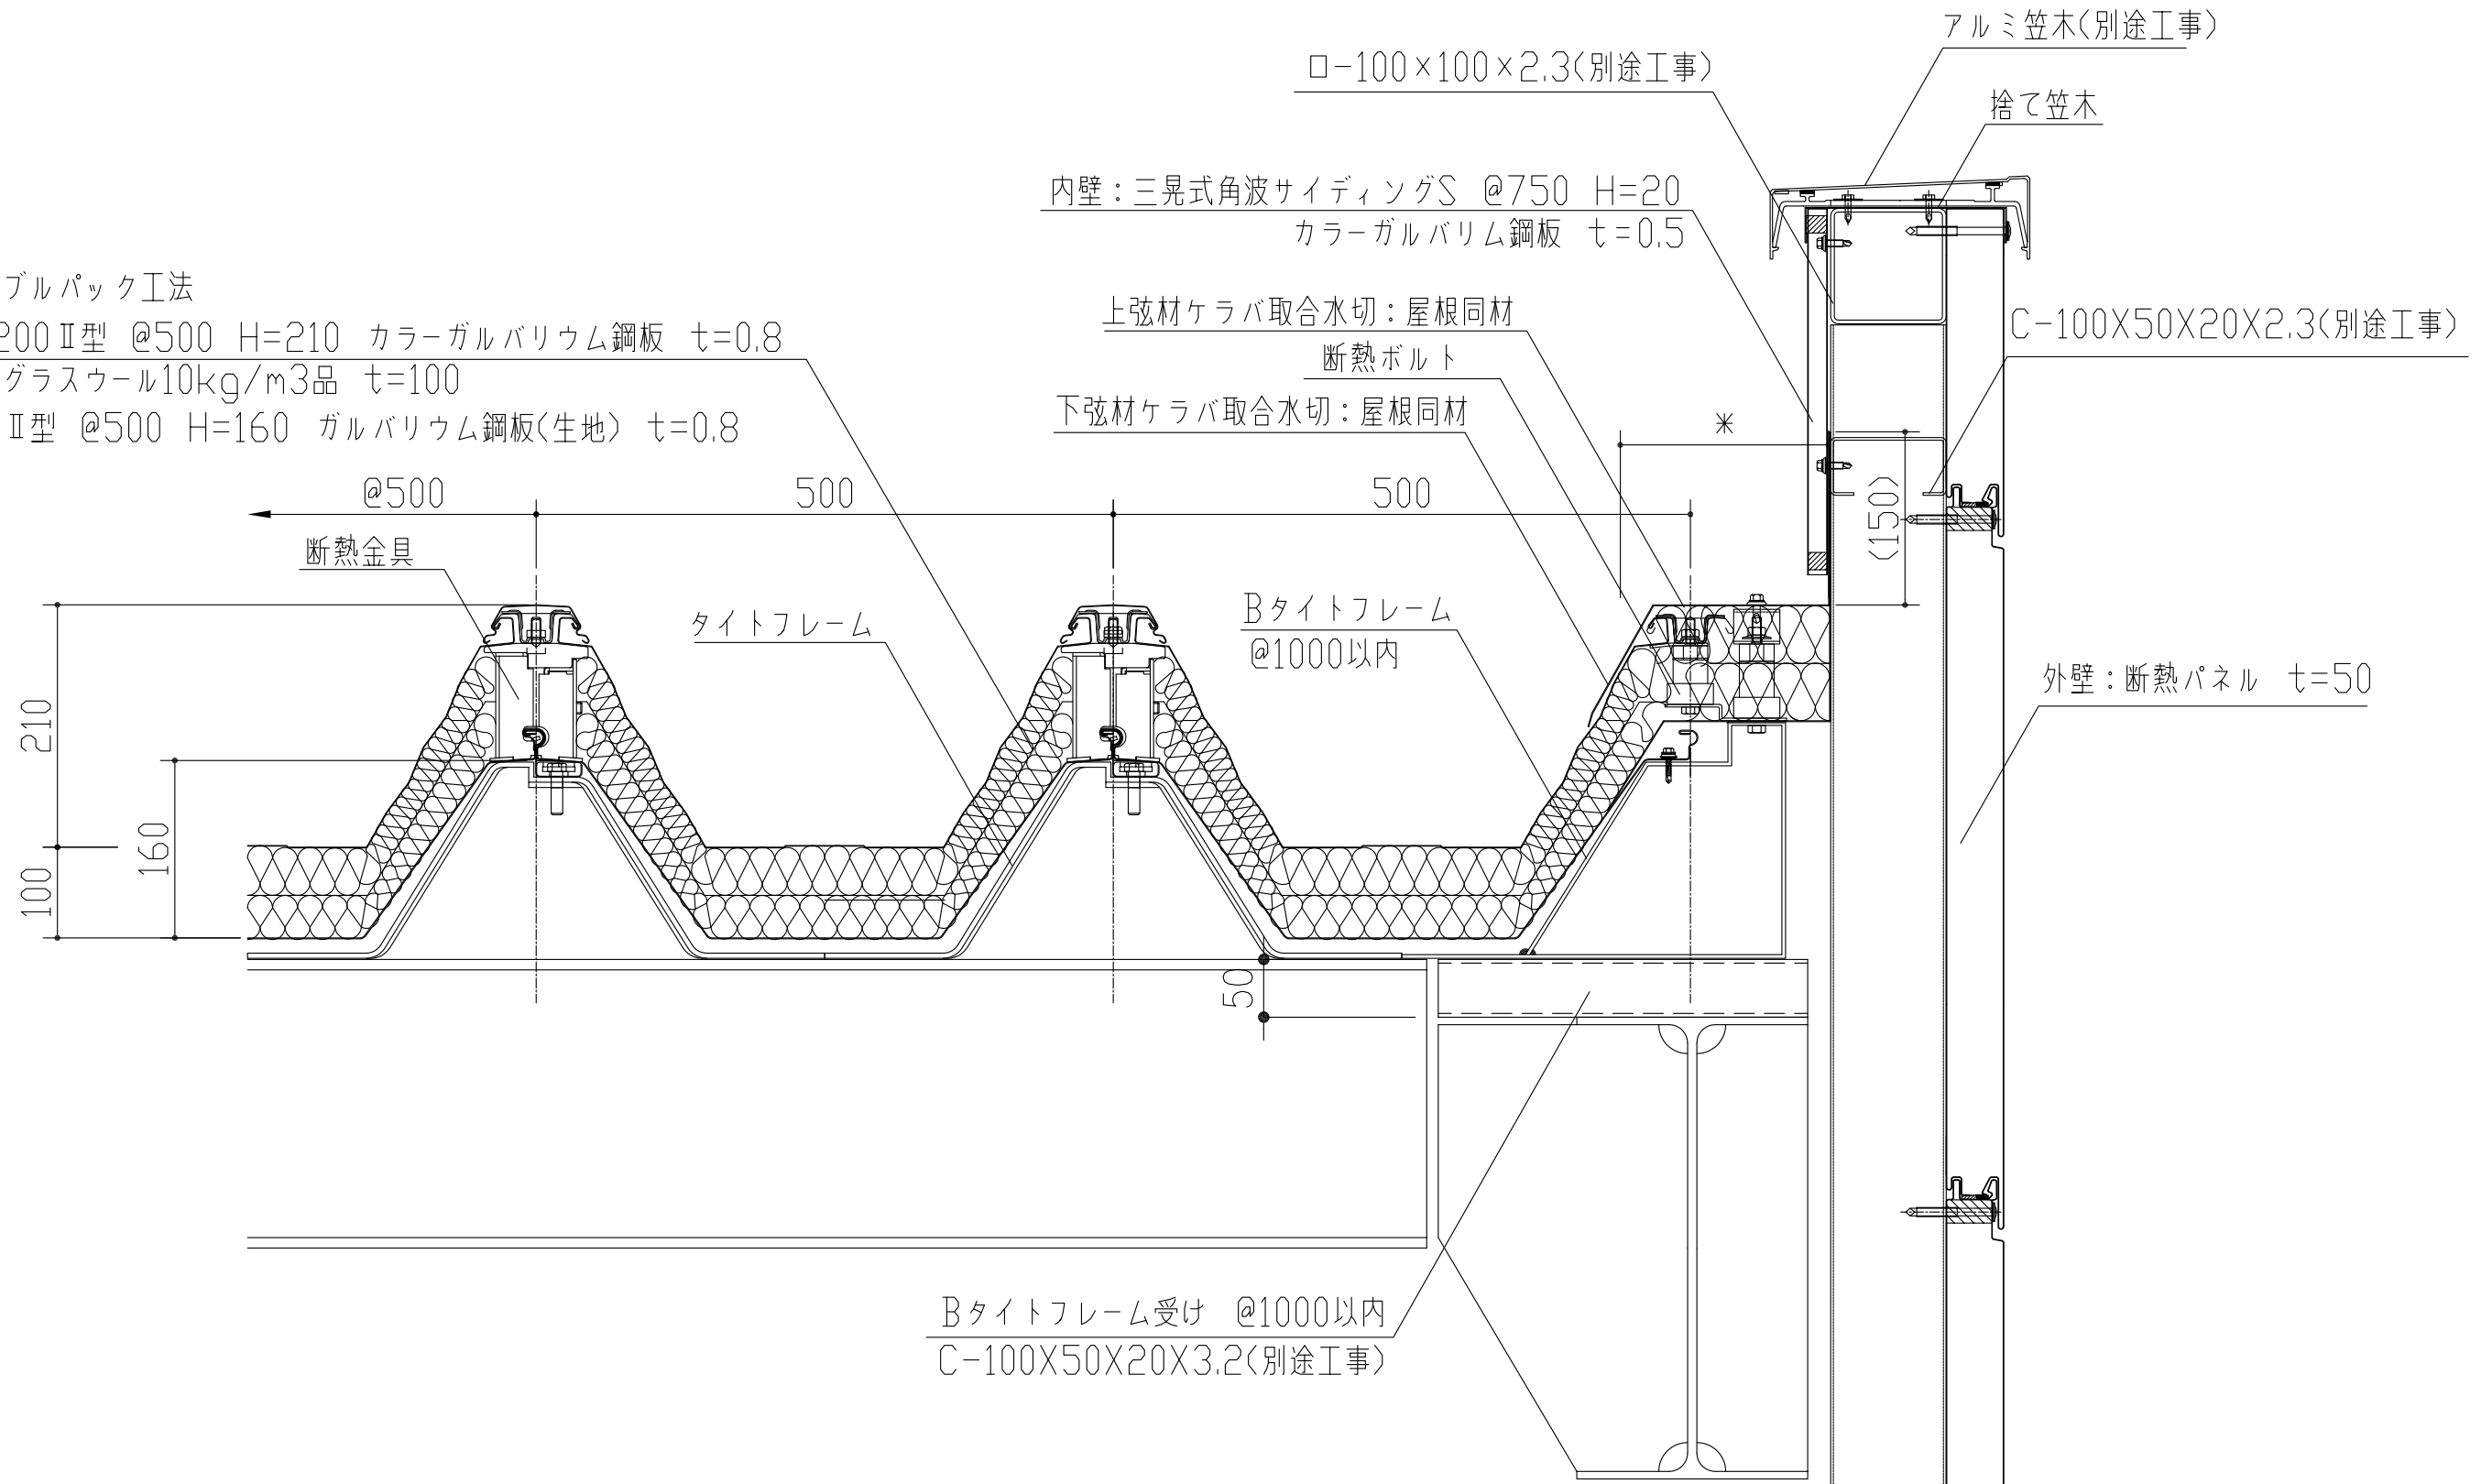

製品名	ダブルパック	図面番号	SW1007
	折版F-200Ⅱ型+丸馳折版Ⅱ型		
部位	ケラバ納め(ケラバ取合)	縮尺	S=1/3