


屋根：三晃式ダブルパック工法
 上弦材丸馳折版ロック @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
 中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
 下弦材丸馳折版ロック @500 H=160 ガルバリウム板(生地)t=0.8

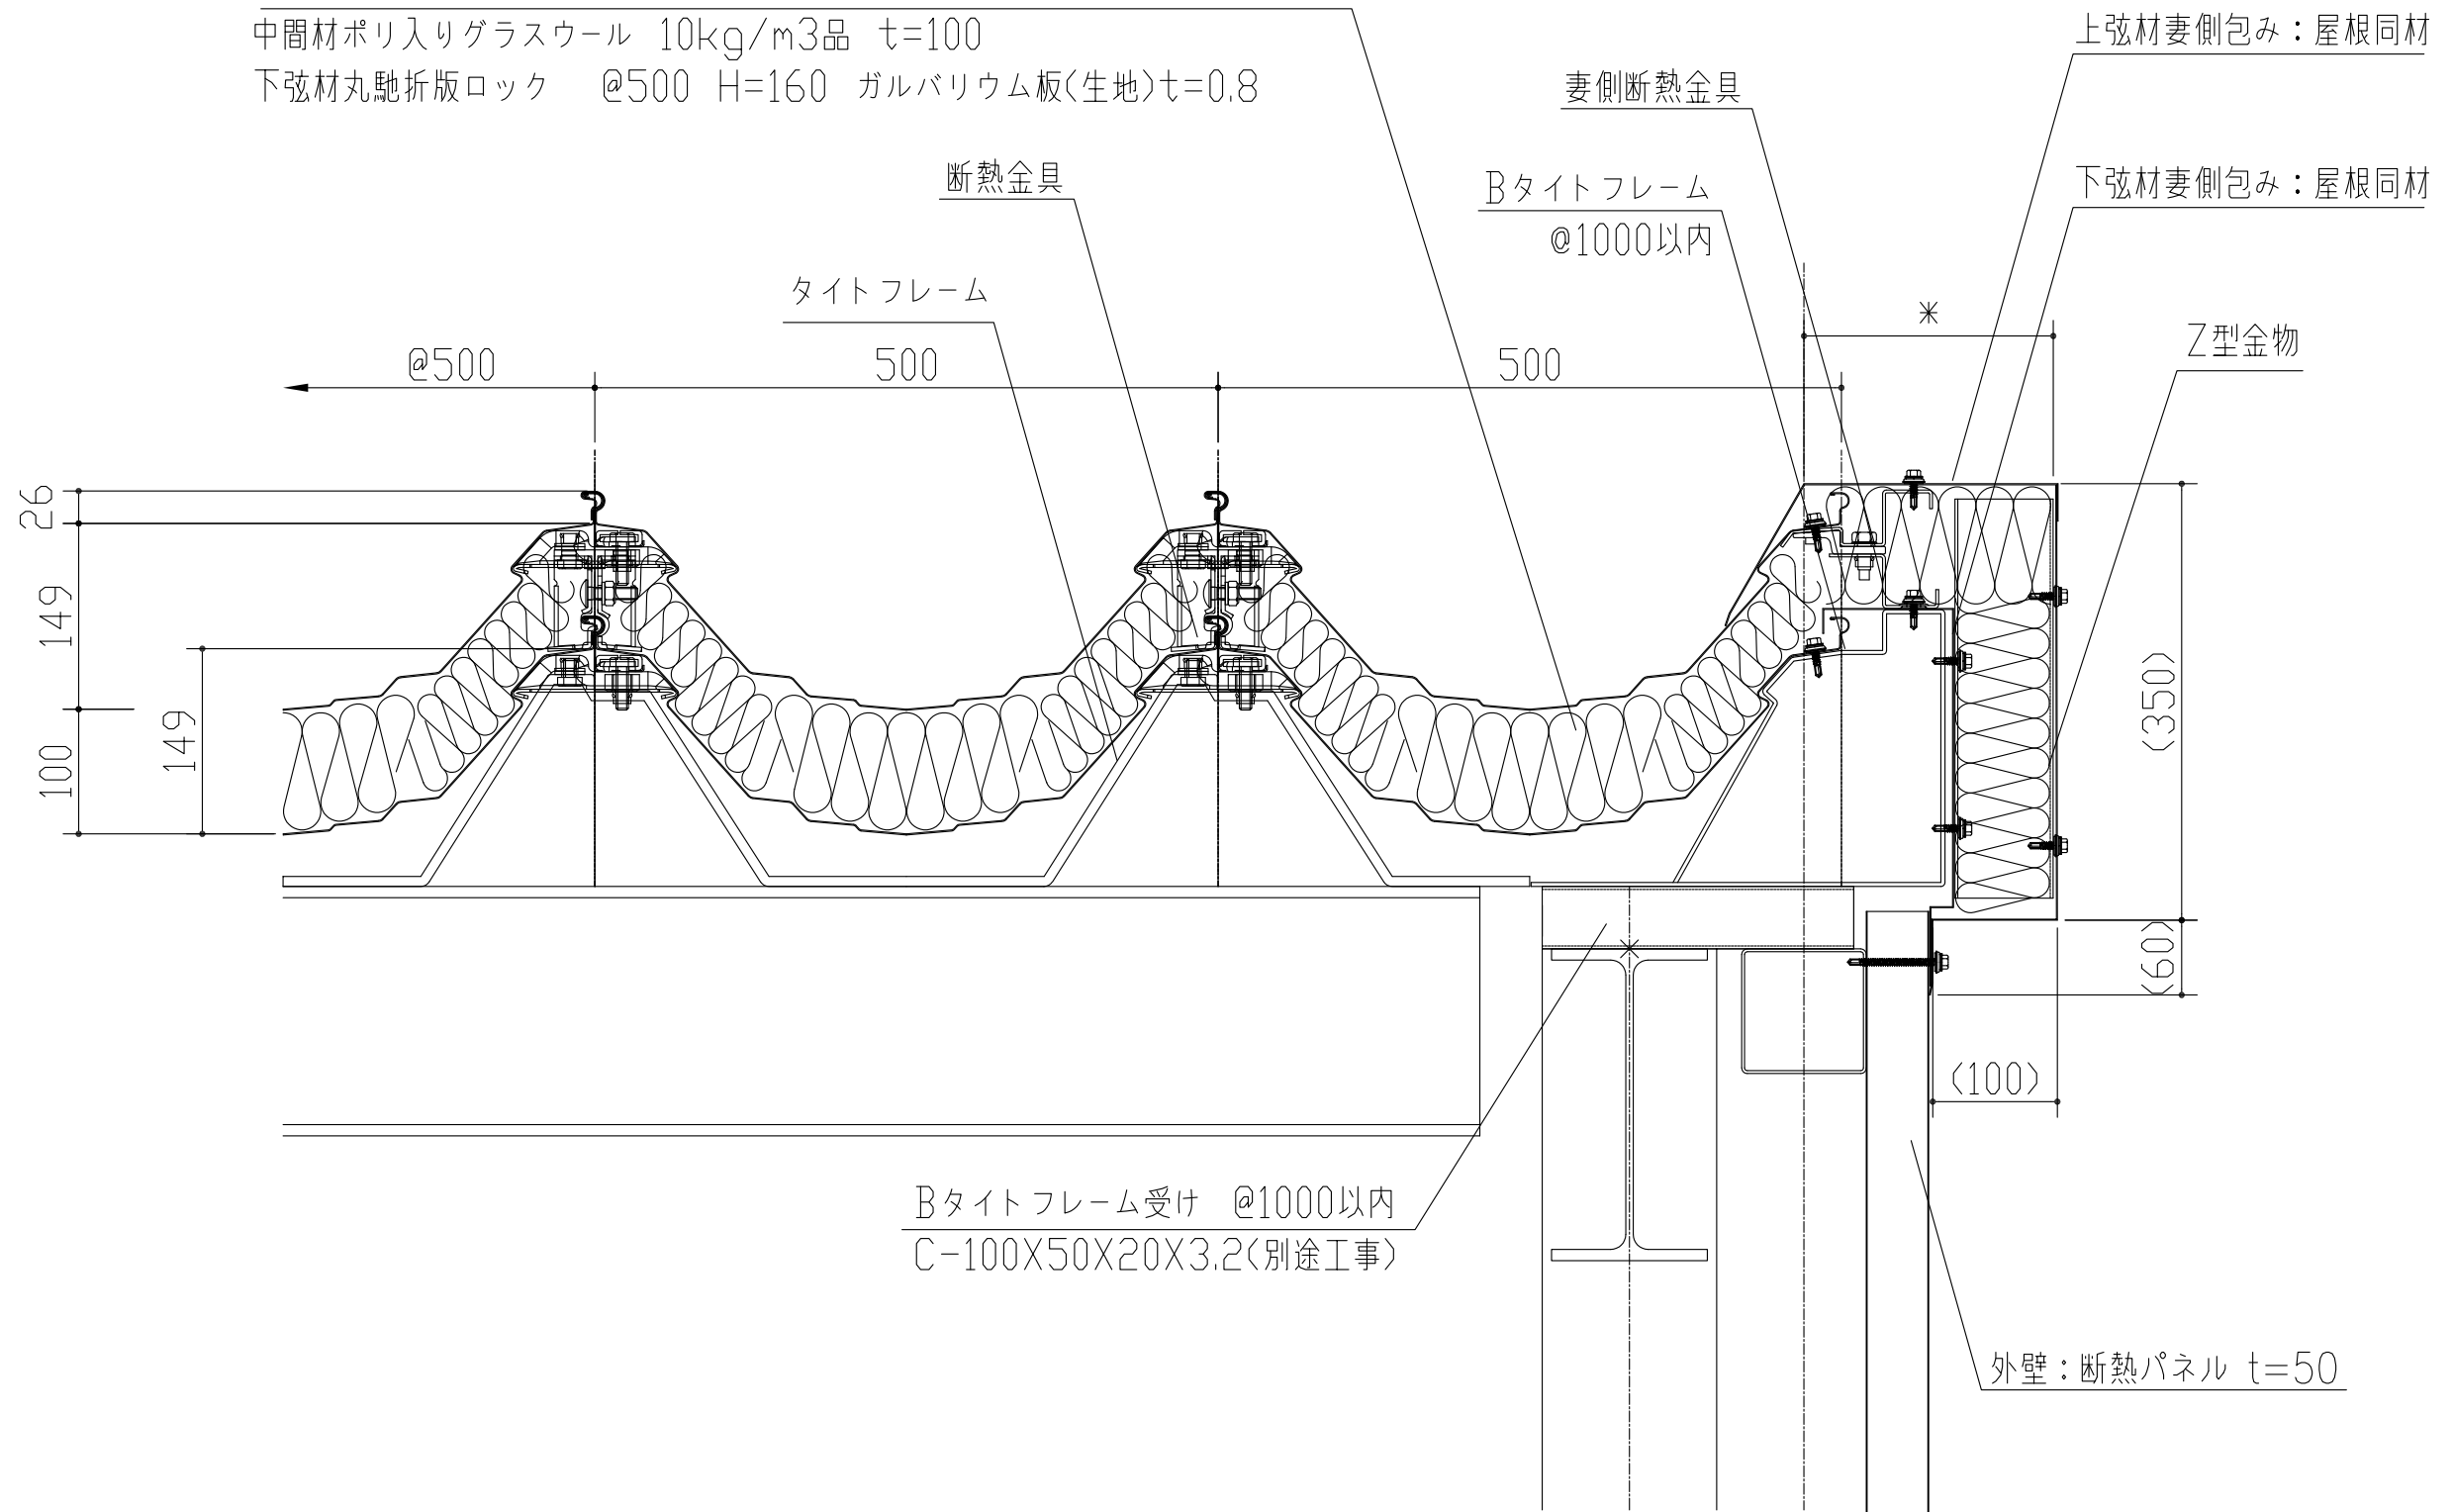

Bタイトフレーム受け @1000以内
 C-100X50X20X3.2(別途工事)

製品名	ダブルパック	図面番号	SW3006
	丸馳折版ロック+丸馳折版ロック		
部位	ケラバ納め(ケラバ包)	縮尺	S=1/3