


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材折版F-170 @550 H=170 カラーガルバリウム鋼板  $t=0.8$

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m<sup>3</sup>品  $t=100$

下弦材丸馳折版Ⅲ型 @550 H=120 ガルバリウム鋼板(生地)  $t=0.8$

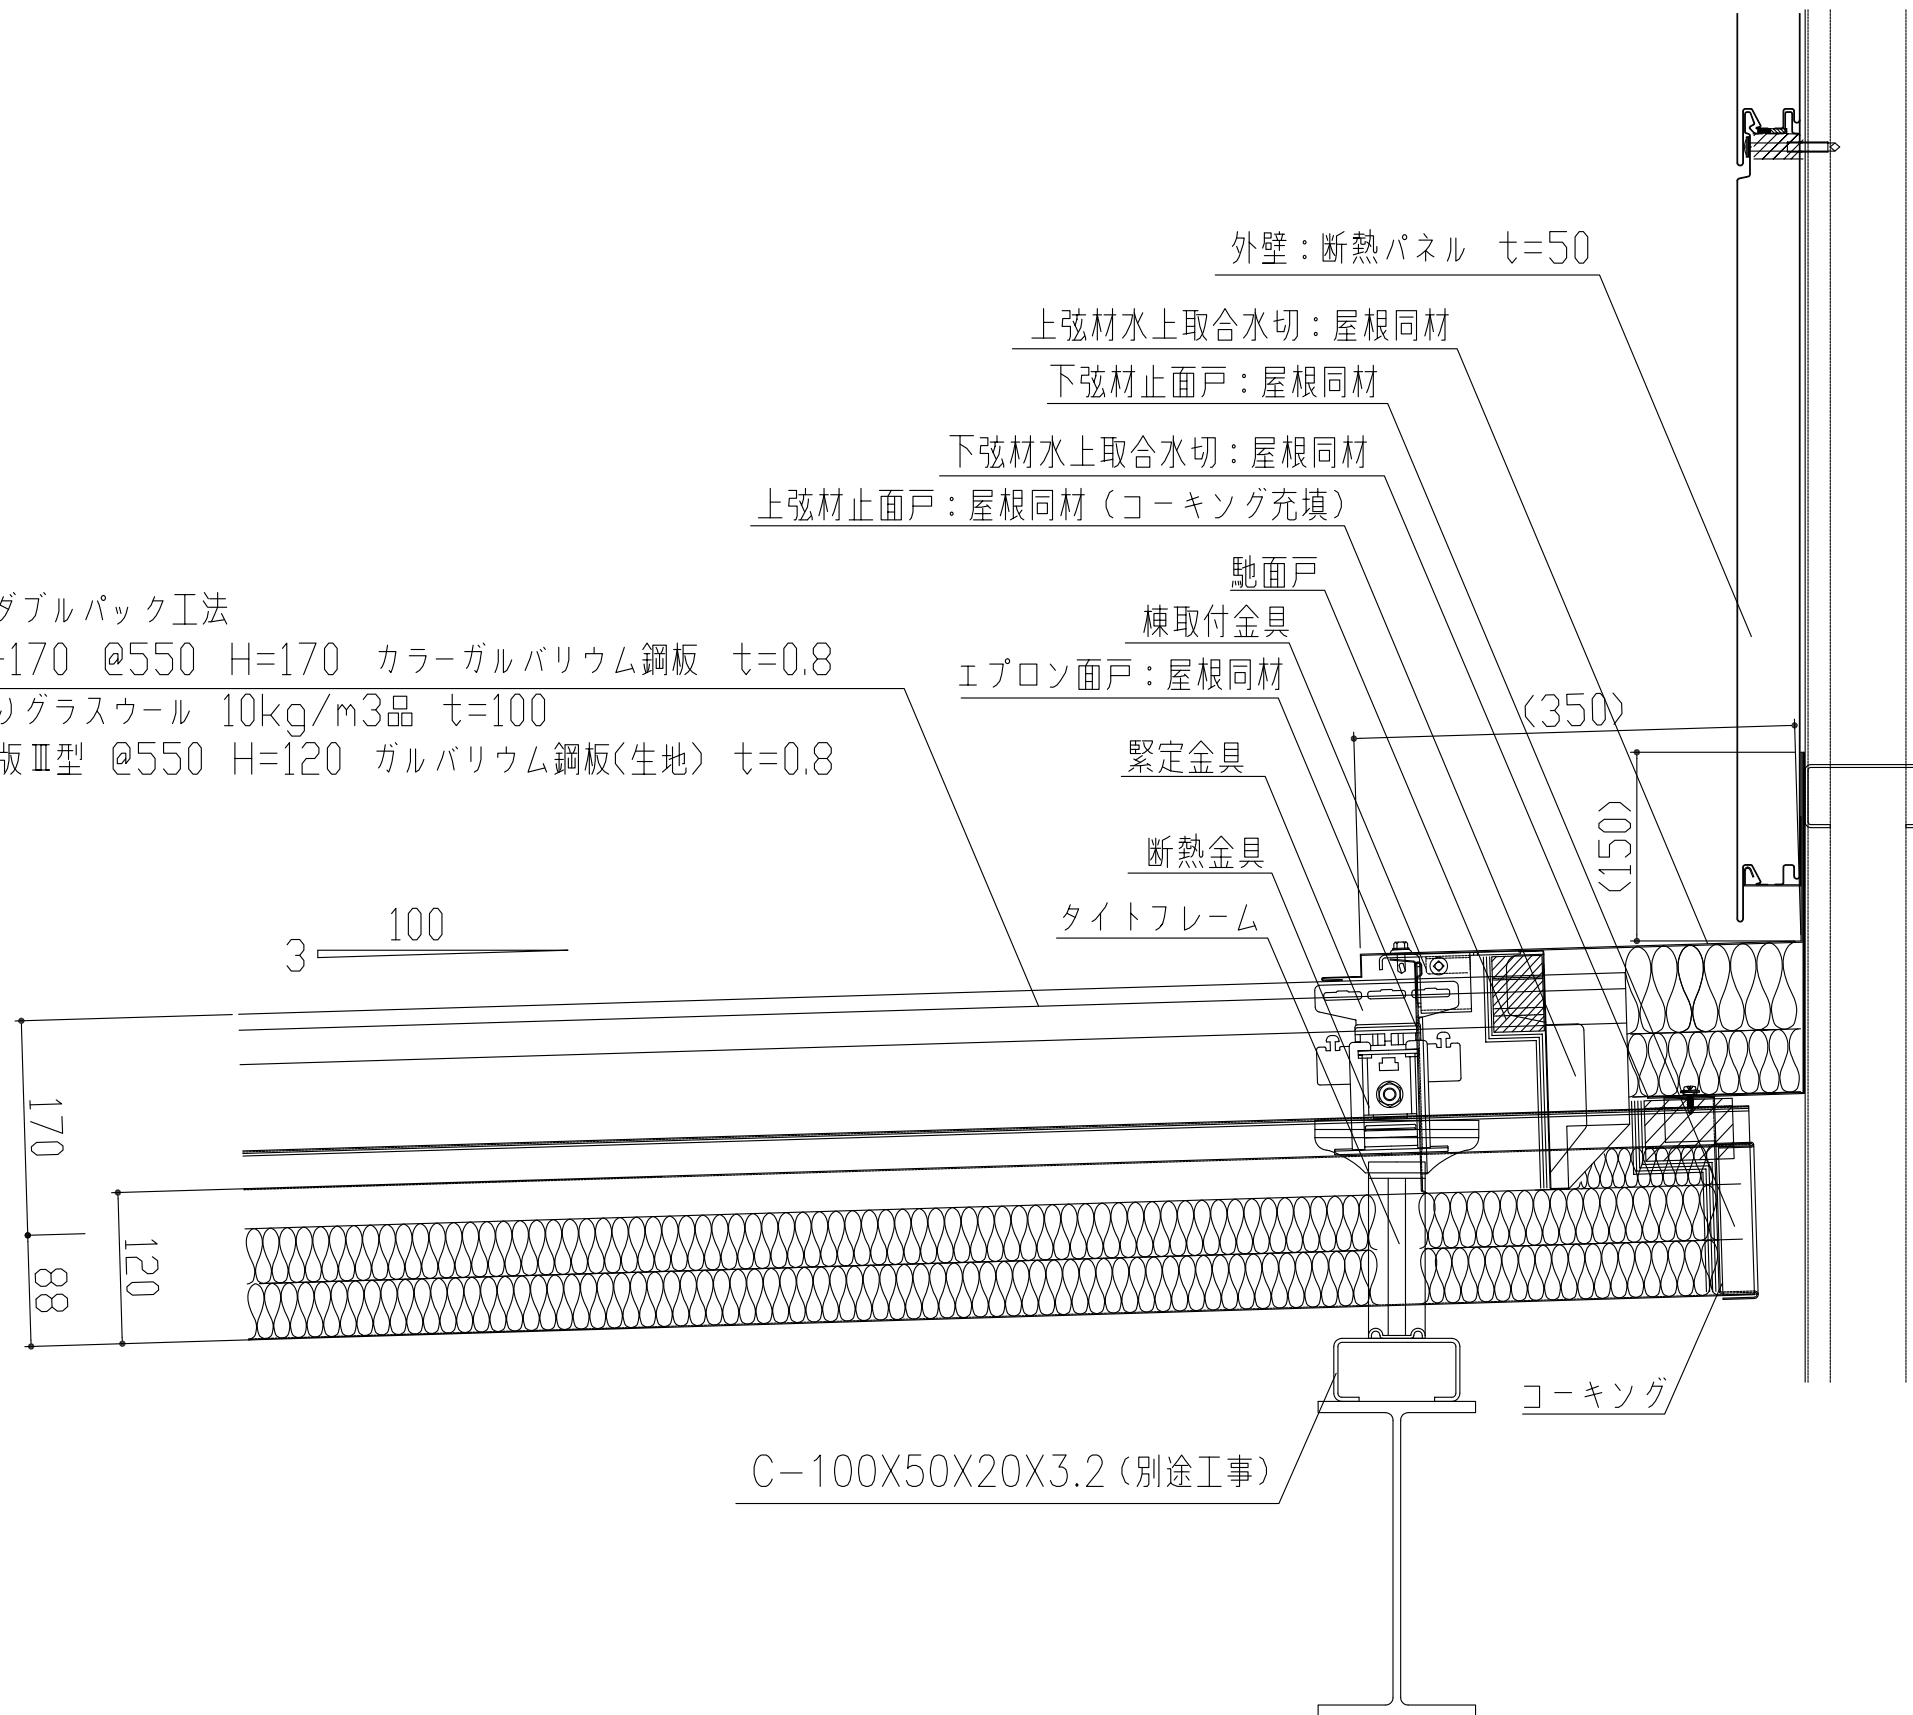

製品名	ダブルパック	図面番号	SW5005
	折版F-170+丸馳折版Ⅲ型		
部位	棟納め(水上取合)	縮尺	S=1/3