


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材折版F-170 @550 H=170 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版Ⅲ型 @550 H=120 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

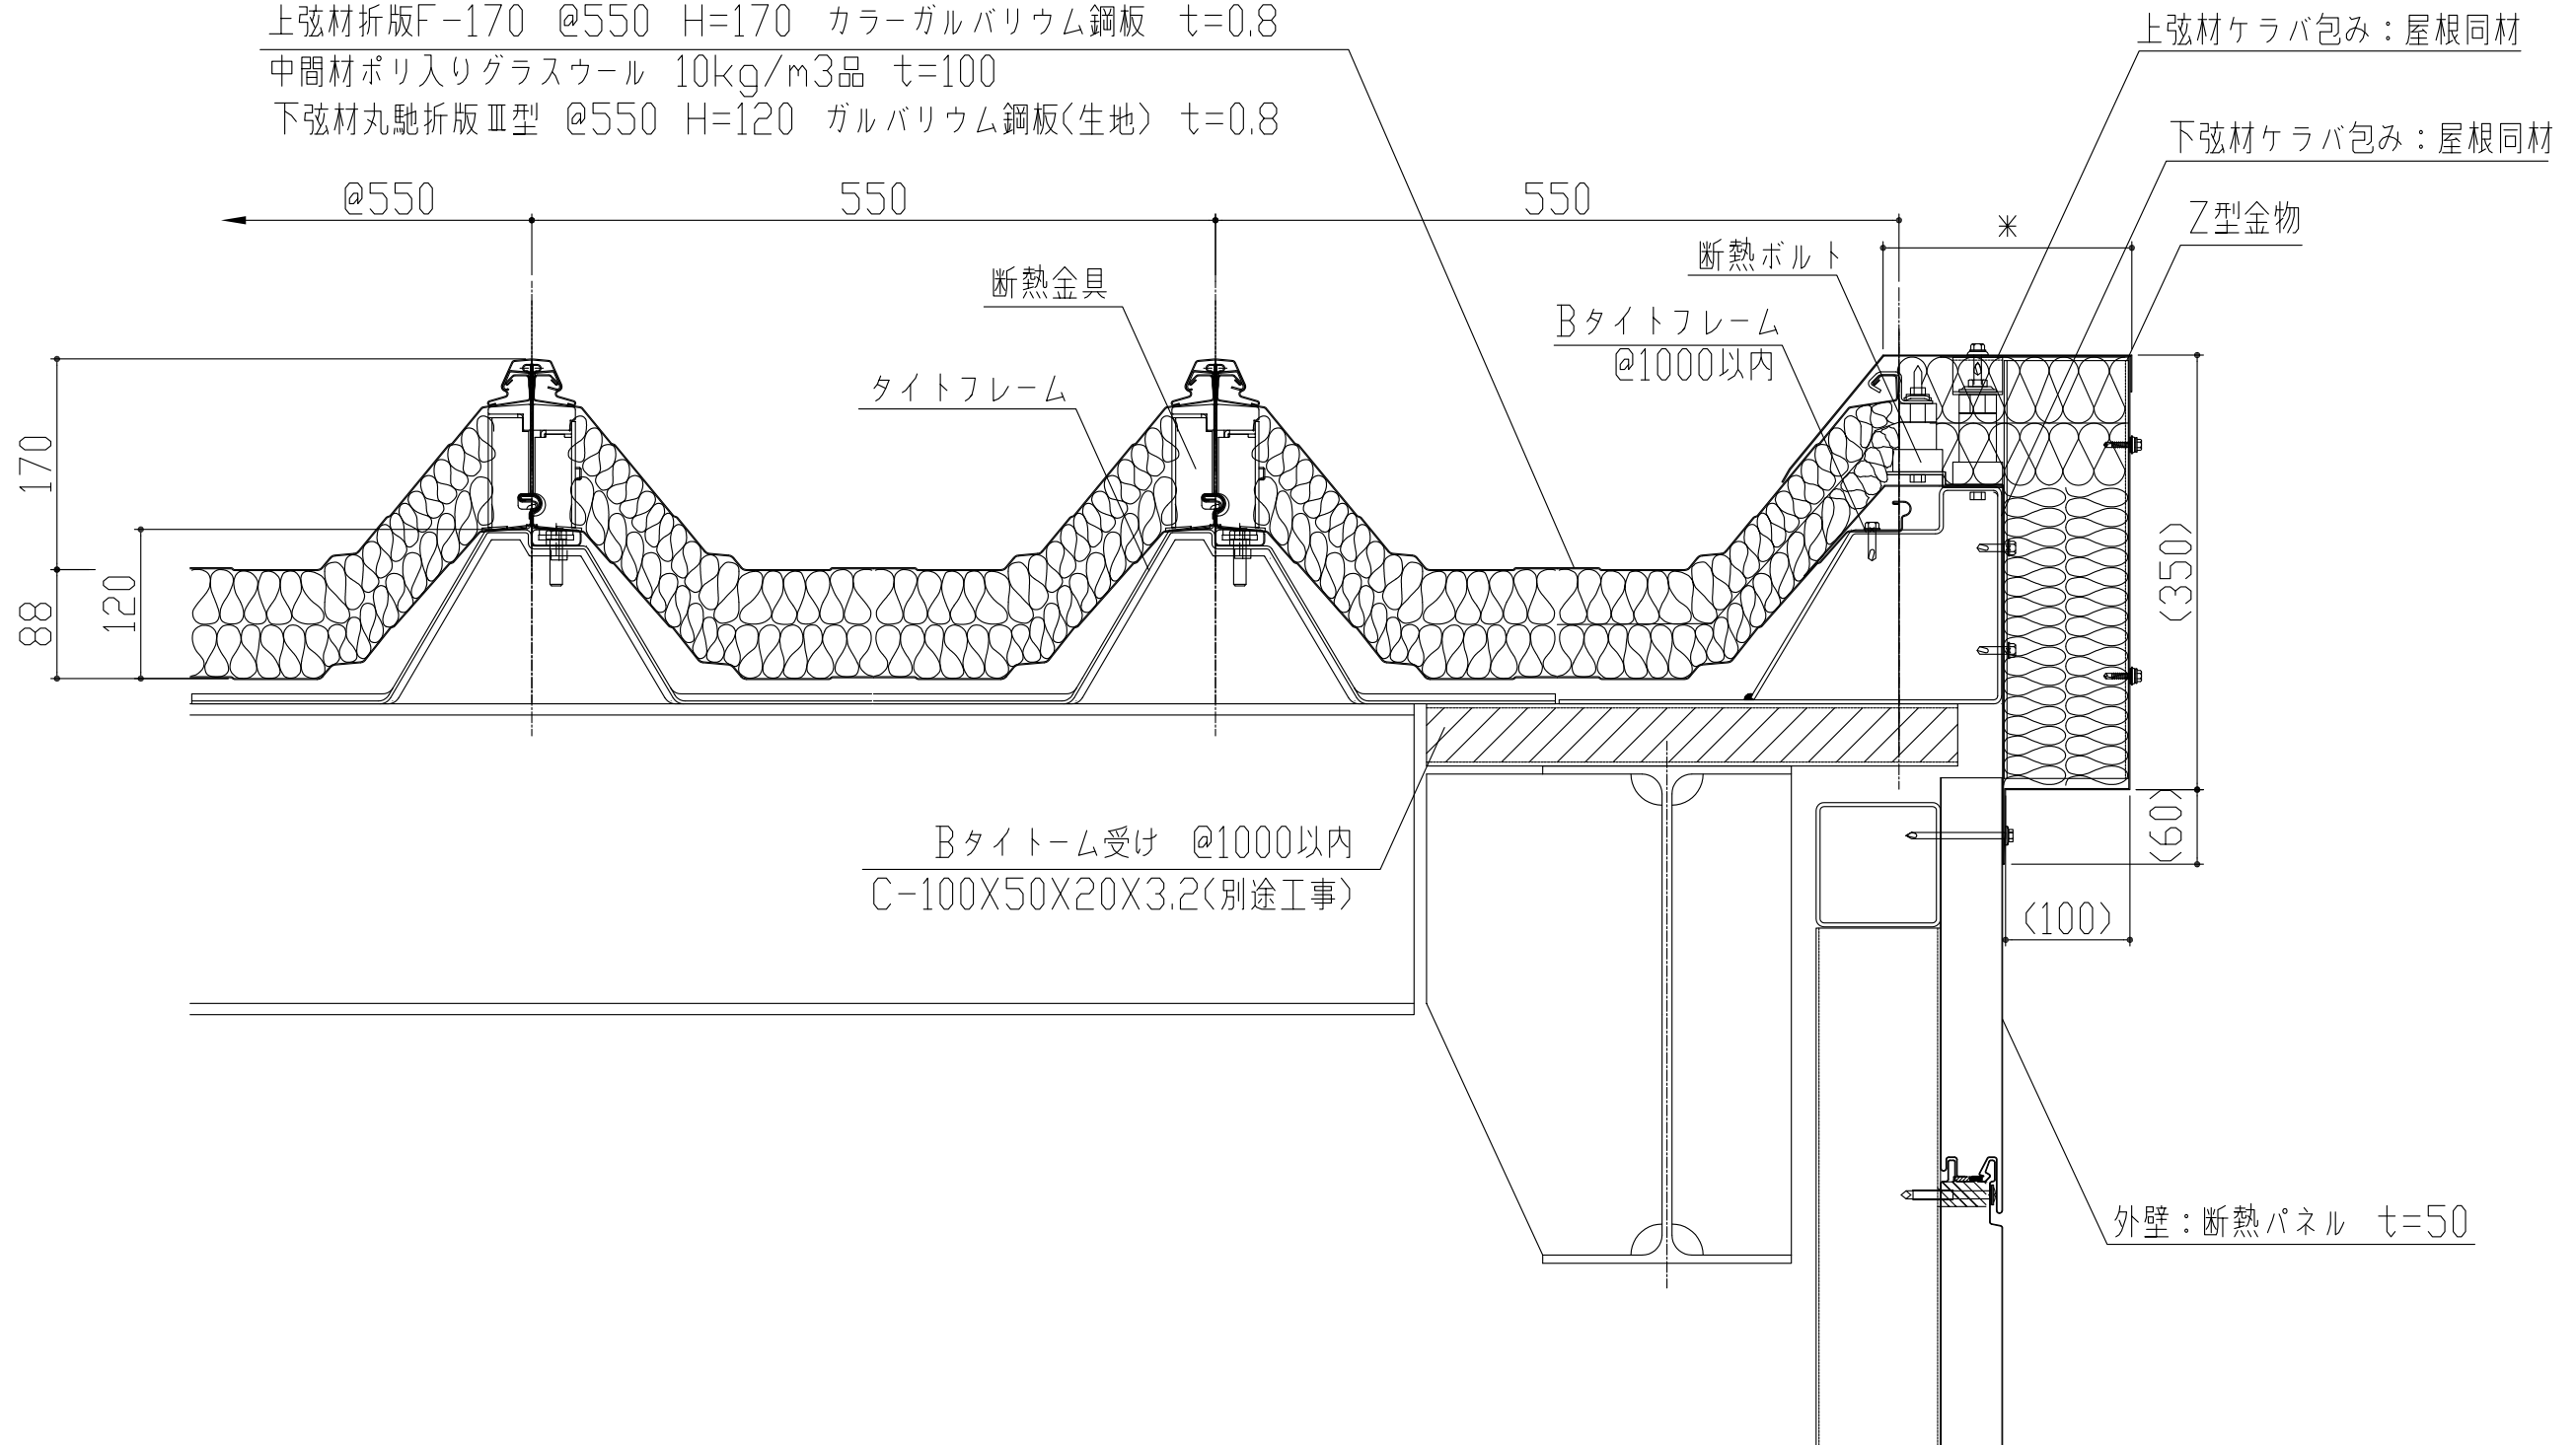

| | | | |
|-----|----------------|------|--------|
| 製品名 | ダブルパック | 図面番号 | SW5006 |
| | 折版F-170+丸馳折版Ⅲ型 | | |
| 部位 | ケラバ納め(ケラバ包) | 縮尺 | S=1/3 |