


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材 折版F-80 @500 H=80 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材 ポリ入りグラスウール 10kg/m<sup>3</sup>品 t=100

下弦材 折版F-80 @500 H=80 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

(パンチング加工・特殊防水フィルム貼)

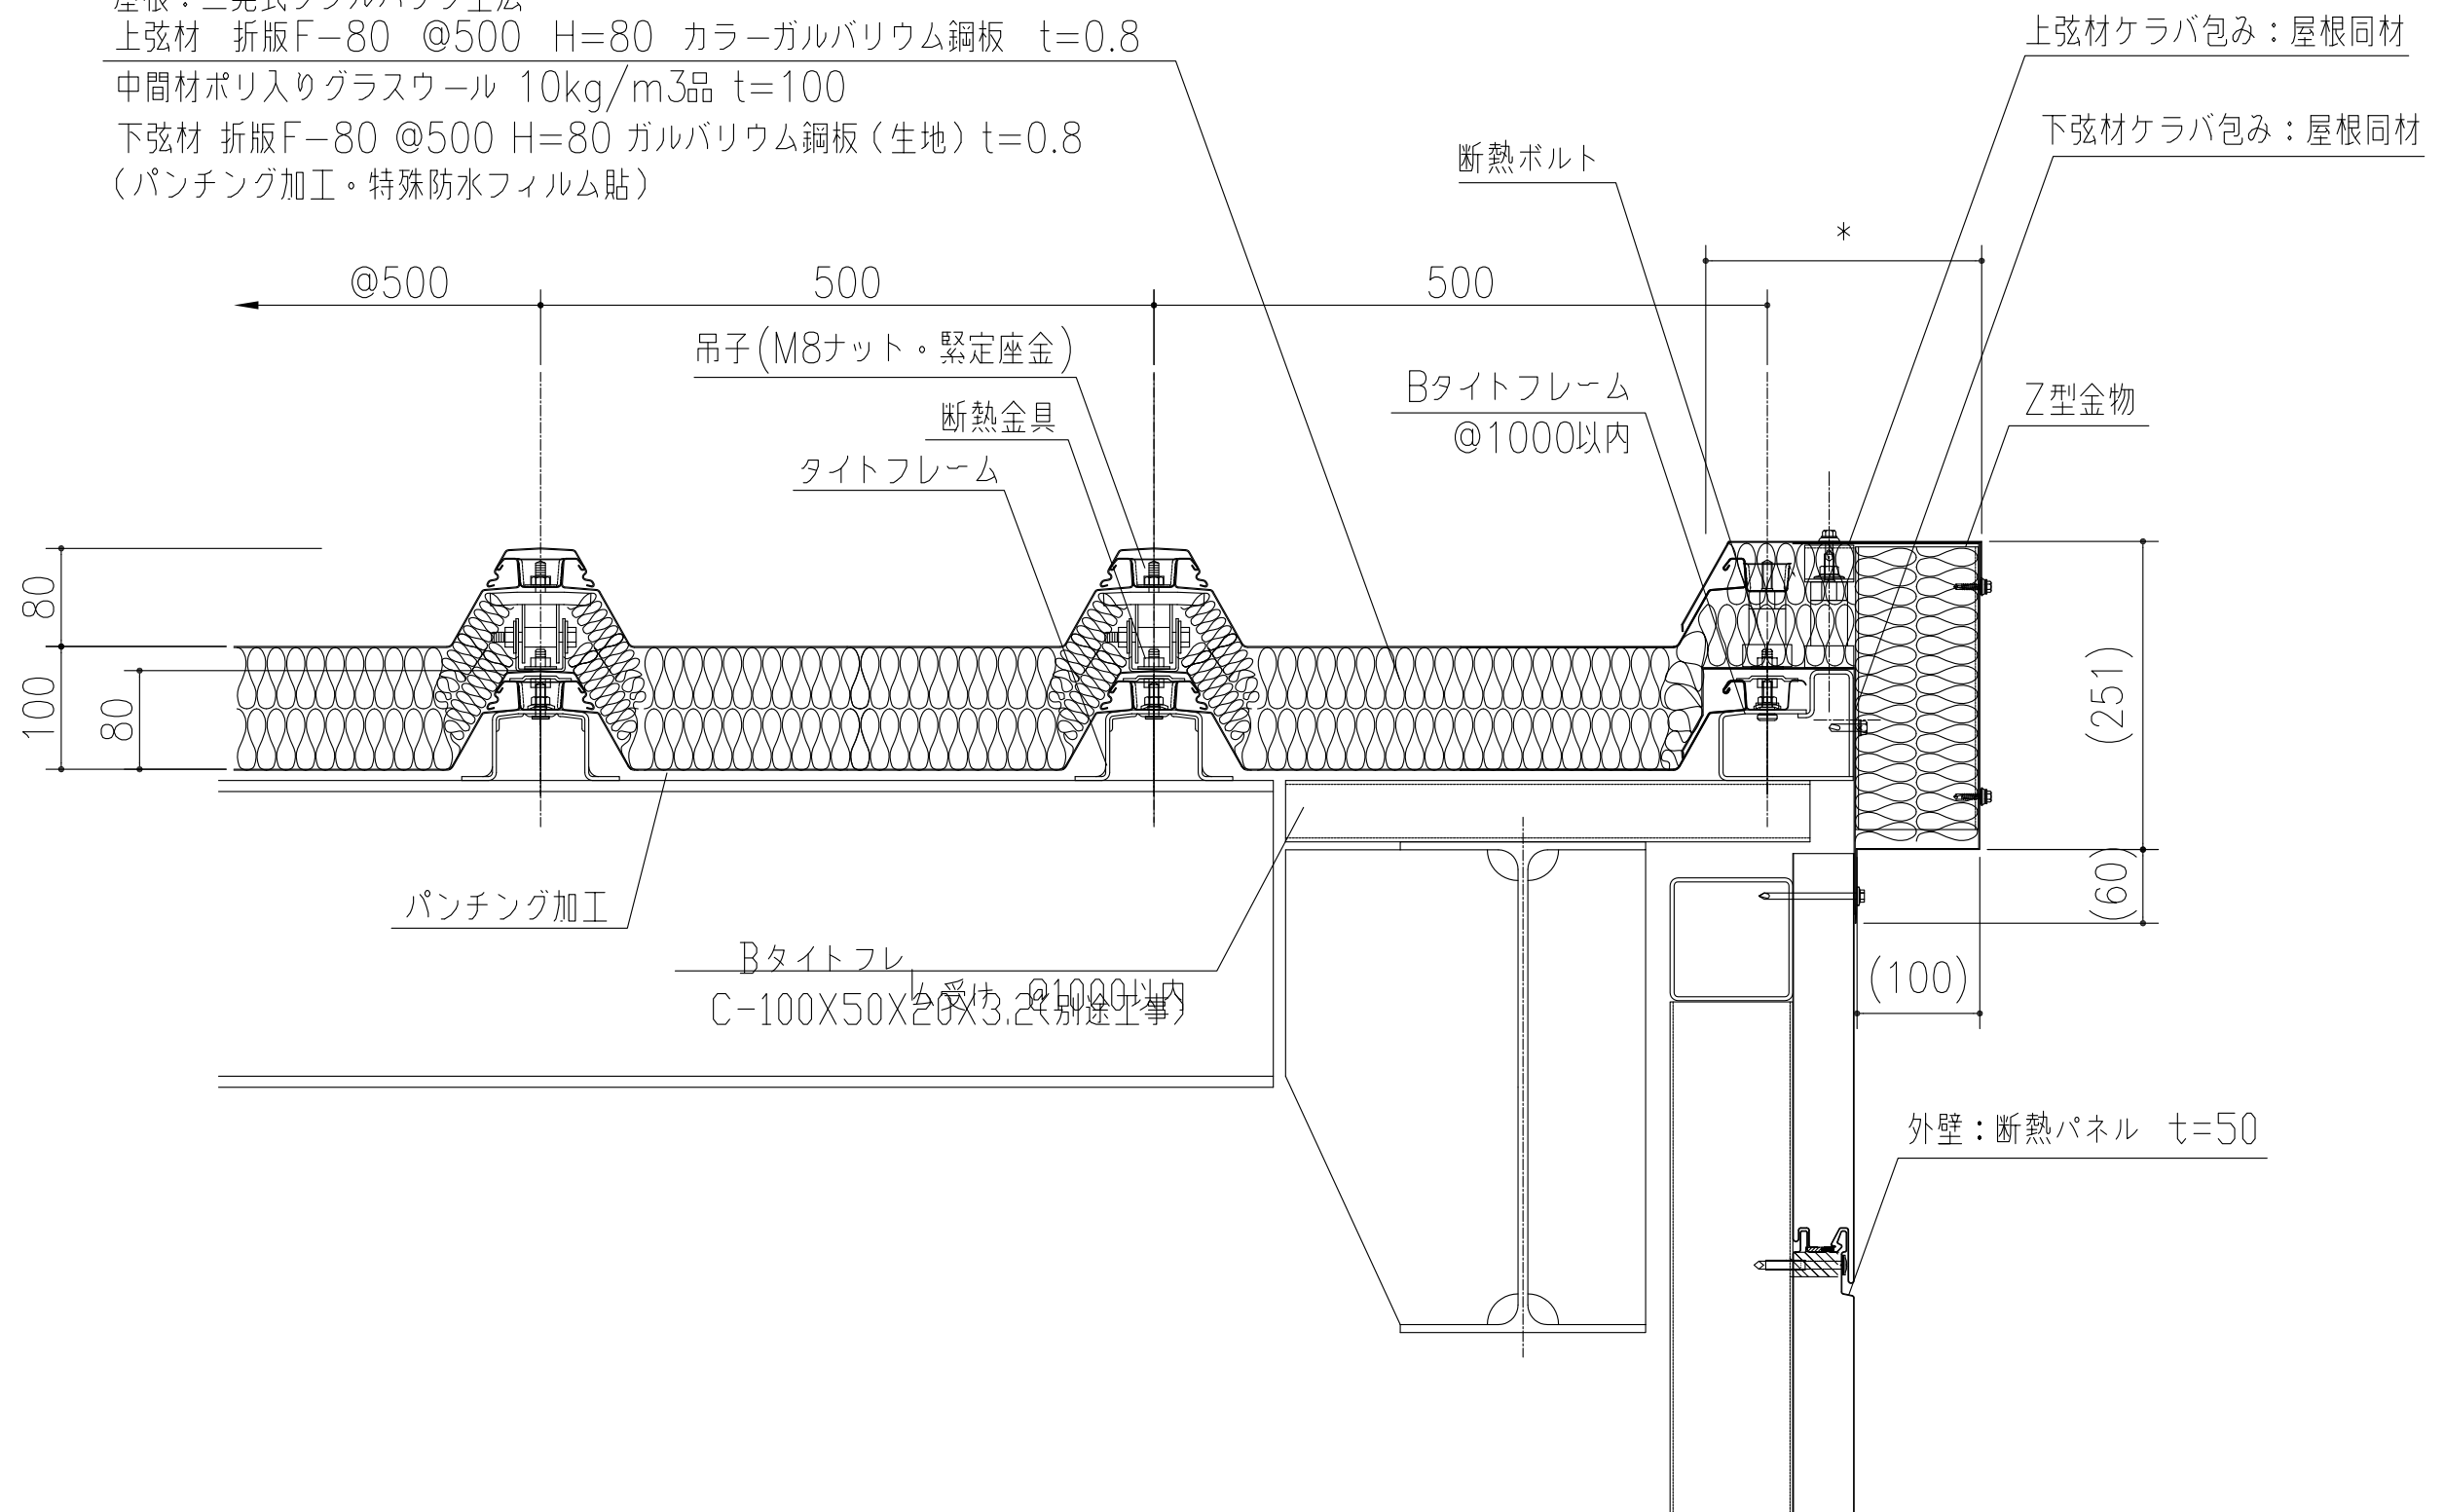

製品名	吸音ダブルパック	図面番号	SWK206
	折版F-80+折版F-80		
部位	ケラバ納め(ケラバ包)	縮尺	S=1/3